
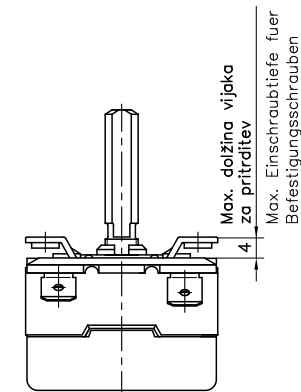


Termostat je narisano v položaju z zasukom osi skrajno levo

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

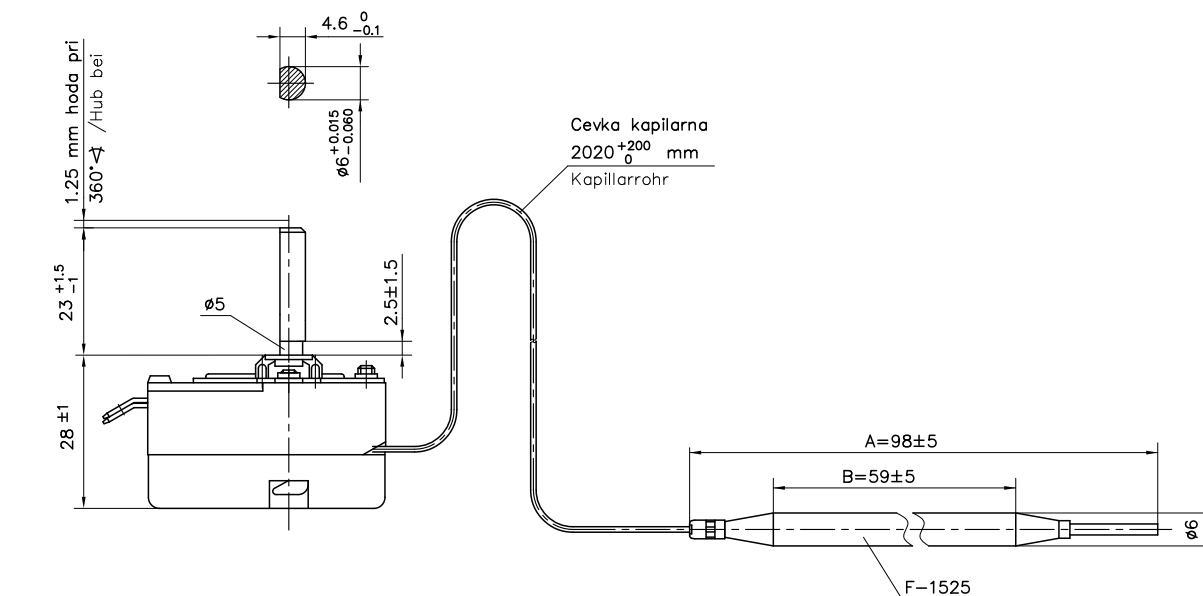


Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti
Temperaturen sind: AUS – Werte
- Stikalna diferenca: 4K ± 2K (v normirani kopeli)
Schalt Differenz: (im Werknormbad)
- Min. temperatura čutila: -10°C
Min. Fuehlertemperatur:
- Max. temperatura čutila: 250°C
Max. Fuehlertemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Stikalna zmogljivost: glej ETS 726.016
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po:
DIN EN 60068-1-(23 ± 2)°C
Normalklima:
- Korekcijski faktor: 0.40 [K/K] pri 270°
Korrekturfaktor bei 270 WG
(bezogen auf Umgebungstemperatur)
- Zaskok pri 0°
Rast bei 0 WG

Stikalna shema

Schaltschema




Kontakt je pri zasuku osi skrajno levo lahko tudi sklenjen

Kann bei Anschlag links auch geschlossen sein

Temperaturne vrednosti:

Temperaturwerte:

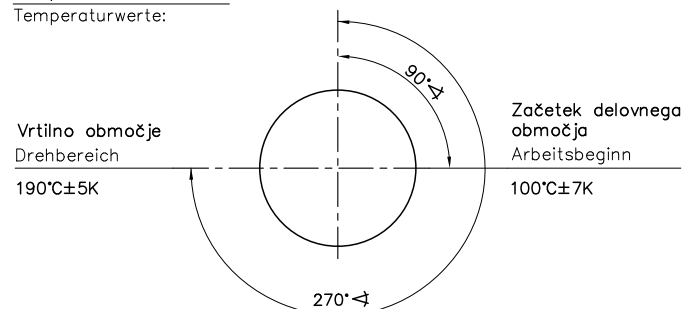

Tolerance / Toleranz ISO 8015

Površ.hrapavost:				Term.obdelava:				Površ.obdelava:					
		Material:						Tol.prost.mer: ISO 2768-v		Merilo: 1:1			
				Datum	2015.06.09			Ime: TERMOSTAT TEMPERATURREGLER					
				Izdel.	Leskovec <i>Leskovec</i>								
				Risal	Globokar <i>Globokar</i>								
				Stand.									
				Odob.	P.BAJT <i>Bajt</i>								
								Št.načrta:		Ident.sifra:		List: 1	
	Prva izdaja		2015.06.09	<i>Globokar</i>					55.13039.250				1
Št.s.	Sprememba		Datum	Ime	CERKNO				Izv.pod.:		Namesto:		