



Termostat je narisan v položaju z zasukom osi skrajno levo
Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

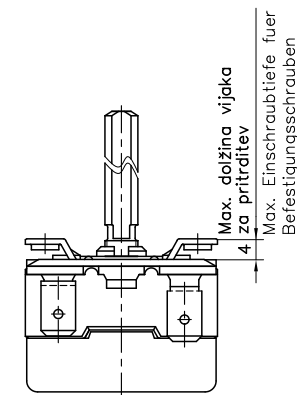


Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti
Temperaturen sind: AUS – Werte
- Stikalna diferenca: $7K \pm 3.5K$ (v normirani kopeli)
Schaltdifferenz: (im Werksnormbad)
- Min. temperatura čutila: $-10^{\circ}C$
Min. Fuehlertemperatur:
- Max. temperatura čutila: $330^{\circ}C$
Max. Fuehlertemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Stikalna zmogljivost: glej ETS 726.016
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po:
DIN EN 60068-1-($23 \pm 2^{\circ}C$)
Normalklima:
- Korekcijski faktor: $0.24 [K/K]$ pri $270^{\circ}C$
Korrekturfaktor bei 270 WG
(bezogen auf Umgebungstemperatur)
- Šifra kupca: "72487"
Kunden-Sach-Nr.:
- Termostat z bimetalnim kompenzatorjem!
Temperaturregler mit Kompensation!

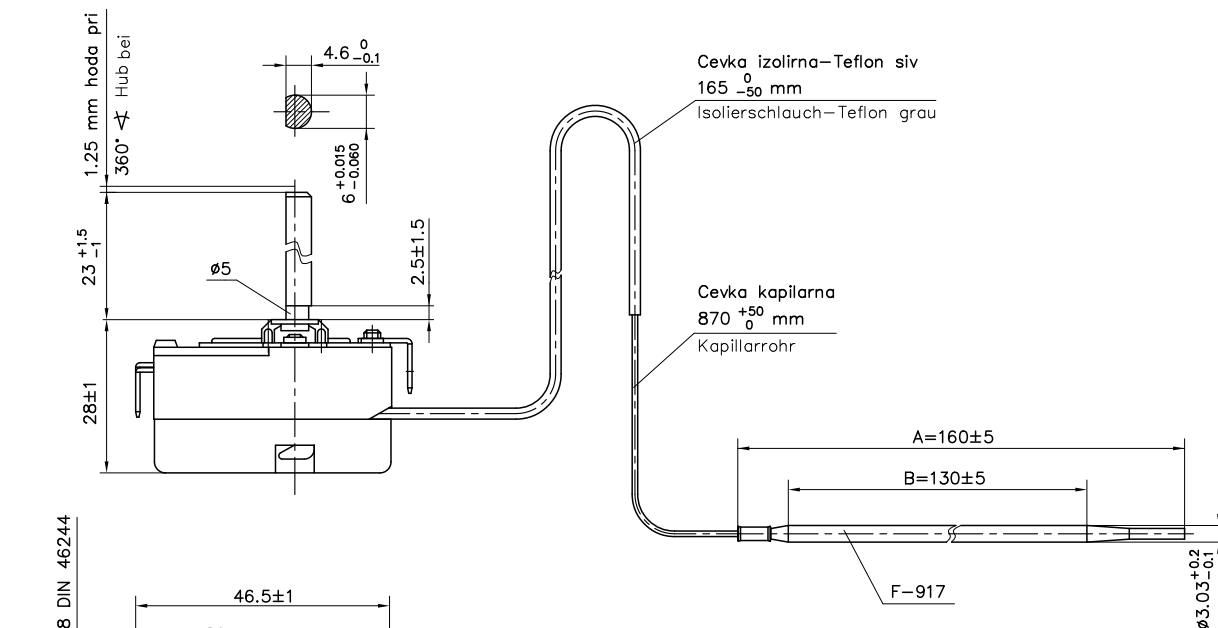

Stikalna shema v položaju IZKLOP Schaltschema in AUS-Stellung




Kontakt je pri zasuku osi skrajno levo in
temperaturi čutila $< 23^{\circ}C$ lahko tudi sklenjen !

Kann bei Anschlag links und einer Fuehlertemperatur
von $< 23^{\circ}C$ auch geschlossen sein !

Temperaturne vrednosti Temperaturwerte:

Vrtilno območje
Drehbereich
 $293^{\circ}C \pm 11K$

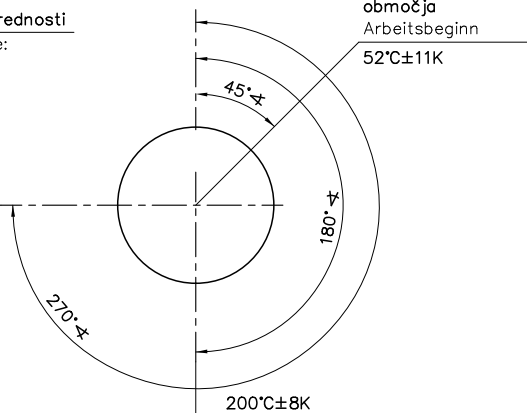

Začetek delovnega
območja
Arbeitsbeginn
 $52^{\circ}C \pm 11K$

Površ.hrapavost:			Term.obdelava:			Površ.obdelava:			
			Material:			Tol.prost.mer: ISO 2768-v		Merilo: 1:1	
				Datum	2009.12.10		Ime: TERMOSTAT TEMPERATURREGLER		
				Izdel.	Leskovec <i>Leskovec</i>				
				Risal	Globokar <i>Globokar</i>				
				Stand.					
				Odob.	D.REJC <i>Rejc</i>				
							Št.načrta: 55.13052.113		
							Ident.sifra: 127512		List: 1
	Prva izdaja		2009.12.10				Izv.pod.:		Namesto:
Št.s.	Sprememba		Datum	Ime					