


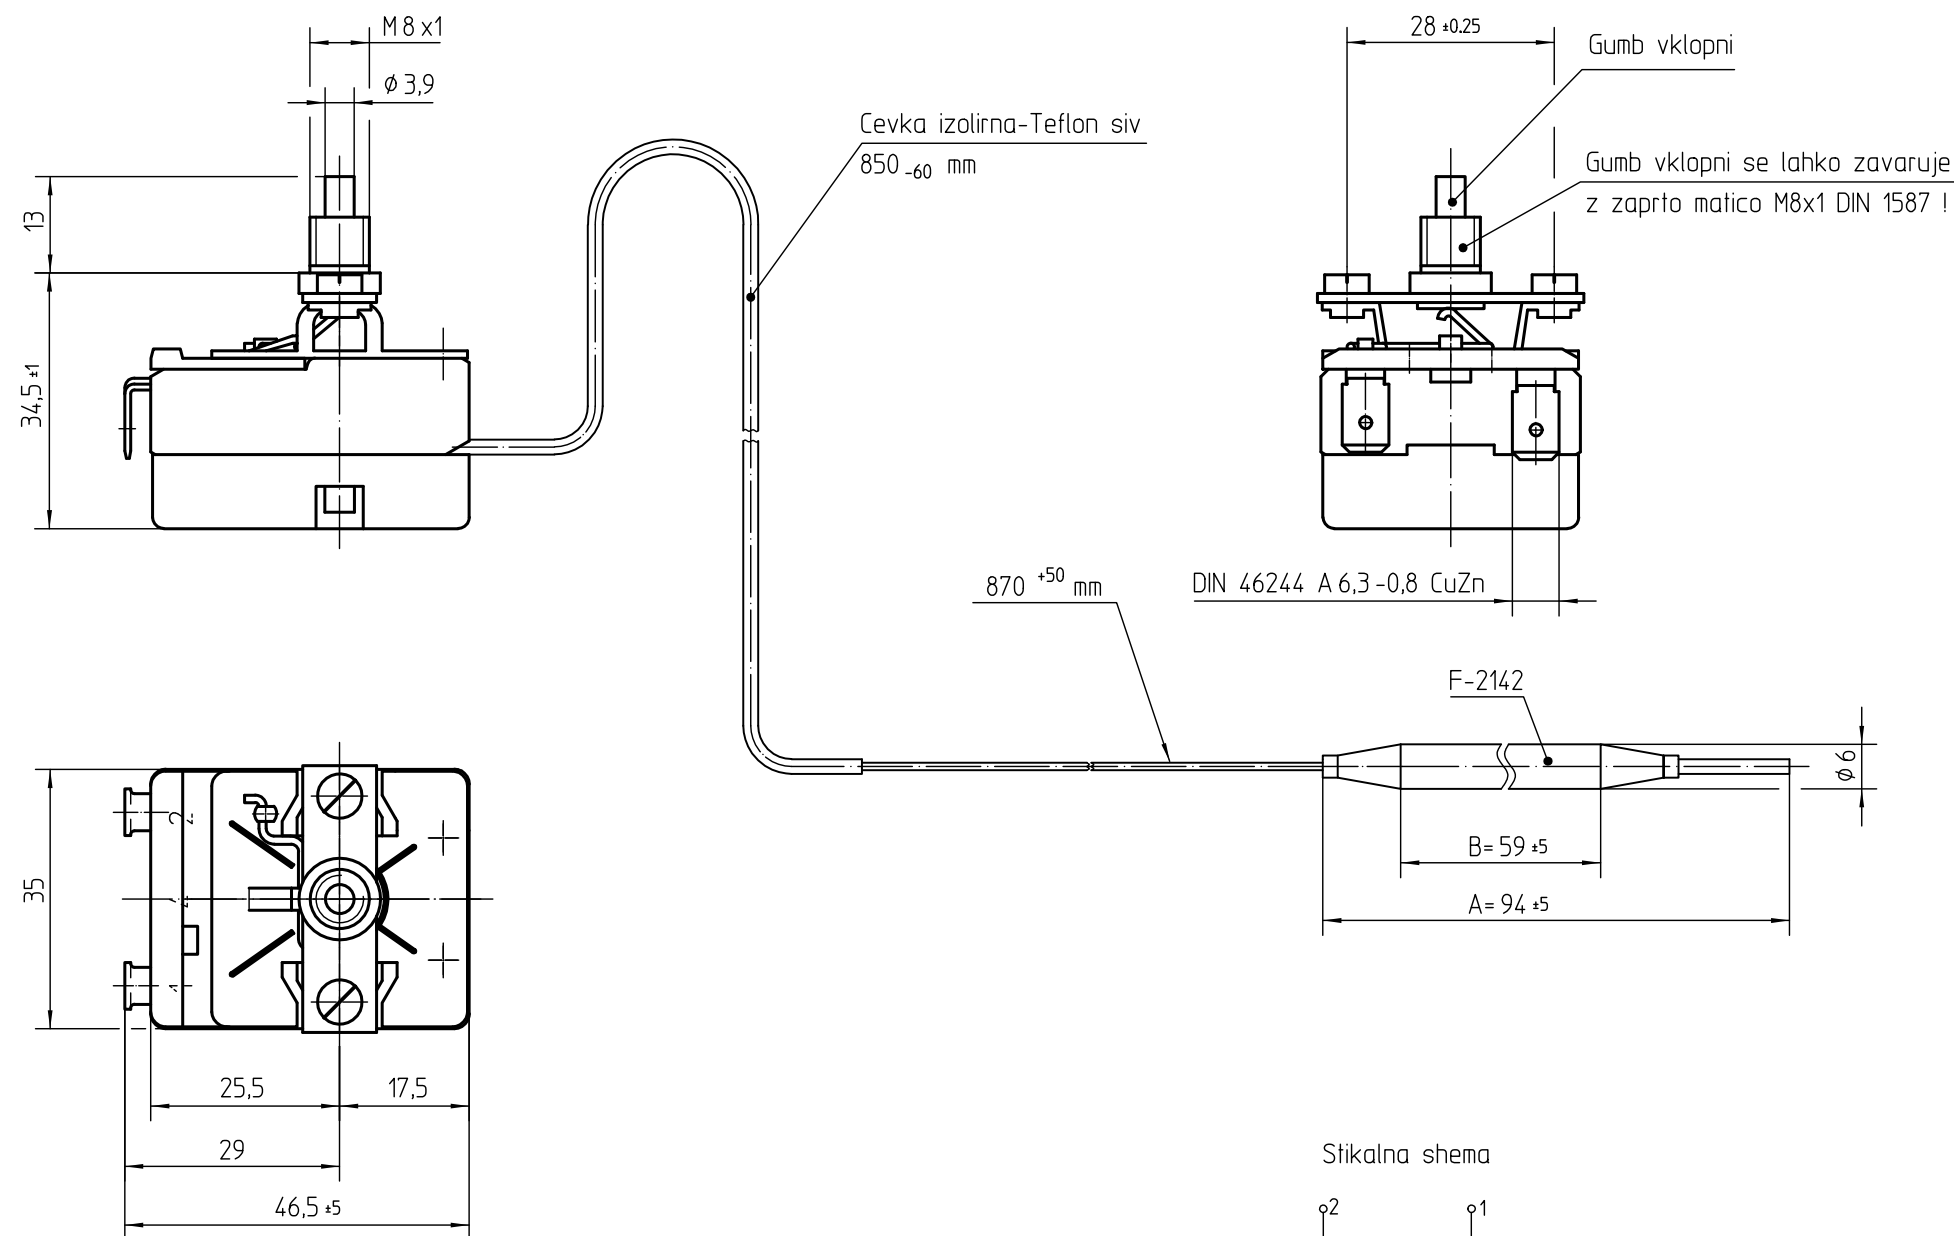

Za montažo se priporoča luknja $\varnothing 8,2$ mm,
proti zasuku pa kotnik ali podložka
DIN 6798, J 8,2

Pridobljeni tehnični podatki po ETS 726.024

Karakteristike:

Normalna klima po DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Podane temperature so IZKLOPNE vrednosti
Min. temperatura čutila: -10°C
Max. temperatura čutila: 170°C
(iz varnostnih razlogov)
Vzmet sklopna: NiBe
Max. temperatura ohišja (VDE): 150°C
Max. temperatura ohišja (UL): 120°C
Min. krivilni radij kapilare: 5 mm
Uporaba v okolju z normalno onesnaženostjo po EN 60730-1:
Stopnja onesnaženja 2
Način delovanja po EN 60730-1: Tip 2 B
Kupčeva številka.:

➡ Korekcijski faktor: 0,18 [K/K]
(pri sobni temperaturi)

Temperatura izklopa:


95°C±4K

Pri napisih na omejilniku mora biti tudi
temperatura izklopa **95°C±4K**


Omejilnik je v položaju IZKLOP, ko
čutilo doseže nastavljeno temperaturo.
Ponoven vklop s pritiskom na gumb je
možen šele, ko se čutilo dovolj ohladi.

Pri pakiranju se priloži
1x matica M8x1 SW12 0000 600.065
1x matica 0000 525.020

Stikalna shema



Tolerance ISO 8015

				This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.		Blank No. .				EN Mat.No. .				Scale Unit mm					
						Material .								Scale 1:1					
						Surface Texture ISO 1302													
						General Tolerances ISO 2768-v													
						CAD		Date		Name		Designation							
				Create.		2016-04-19		CELIKDA		EGO Omejilnik									
Cha.		Information No.		Date		Proc.		2016-04-21		CELIKDA									
F.Rel.		E19195		2016-04-21		Rel.		2016-04-21		BAJTP									
										Drawing No.				Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	Ex.Doc.
										55.13512.102				301	0	F	1	.	.
Origin 55.13512.102/901/1						Repl.for .				Repl.by .				Ref. .					