
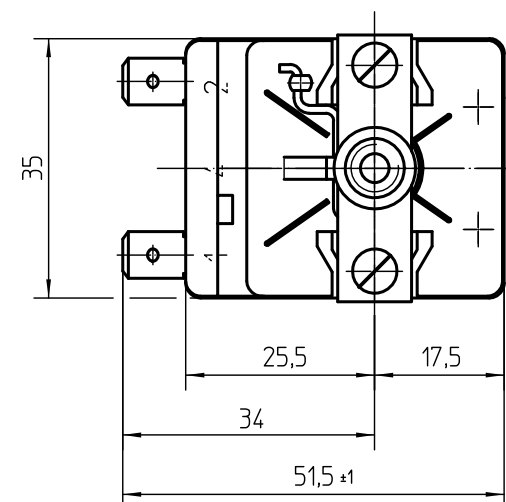


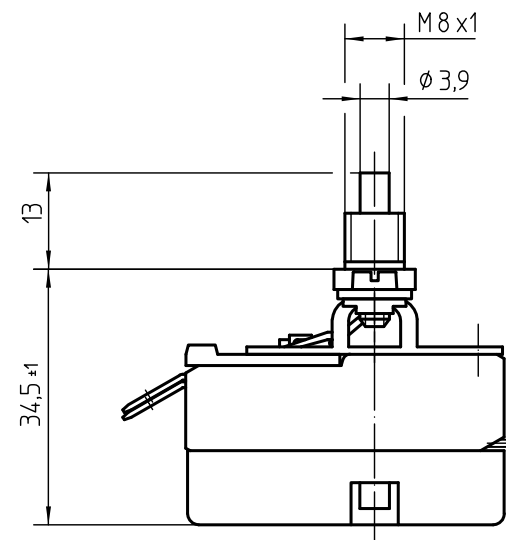


Temperatura izklopa:

110°C±4K

Pri napisih na omejilniku mora biti tudi
temperatura izklopa **110°C±4K**

Omejilnik je v položaju IZKL0P, ko
čutilo doseže nastavljeno temperaturo.
Ponoven vklop s pritiskom na gumb je
možen šele, ko se čutilo dovolj ohladi.

Pri pakiranju se priloži
1x matica M8x1 SW12 0000 600.065
1x matica 0000 525.020

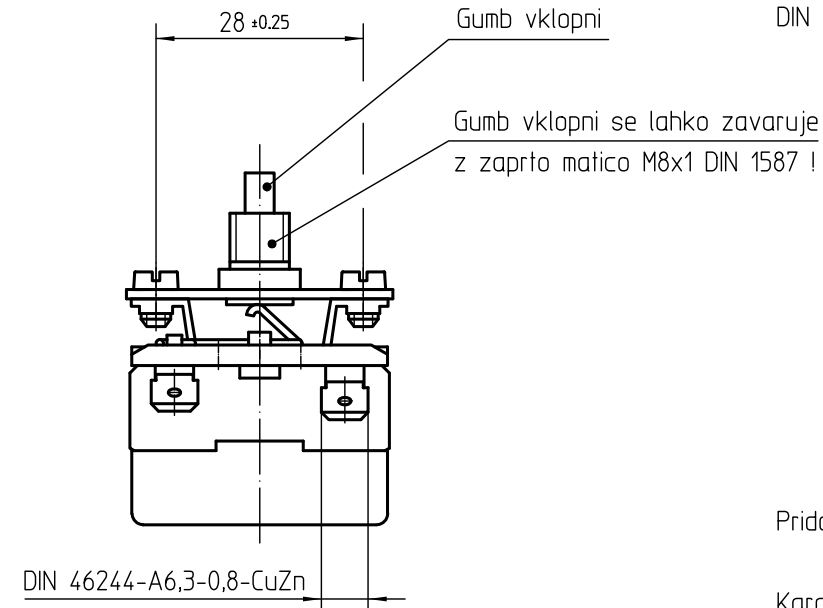


570 ⁺⁵⁰ mm

F-8327

B= 38 ±5

A= 73 ±5

Stikalna shema



Za montažo se priporoča luknja ø8,2 mm,
proti zasuku pa kotnik ali podložka
DIN 6798, J 8,2

Pridobljeni tehnični podatki po ETS 726.024

Karakteristike:

Normalna klima po DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Podane temperature so IZKL0PNE vrednosti
Min. temperatura čutila: -10°C
Max. temperatura čutila: 200°C
(iz varnostnih razlogov)

Vzmet sklopna: NiBe

Max. temperatura ohišja (VDE): 150°C

Max. temperatura ohišja (UL): 120°C

Min. krivilni radij kapilare: 5 mm

Uporaba v okolju z normalno onesnaženostjo po EN 60730-1:

Stopnja onesnaženja 2

Način delovanja po EN 60730-1: Tip 2 B

Kupčeva številka:



Korekcijski faktor: 0,20 [K/K]
(pri sobni temperaturi)

Tolerance ISO 8015

			This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. .		EN Mat.No. .		Scale Unit mm			
						Material .				Scale 1:1			
						Surface Texture ISO 1302							
						General Tolerances ISO 2768-v							
						CAD		Date		Name			
1	E19196	2016-04-20	Create.	2016-04-20	BAJTP	Designation EGO Omejltnik							
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2016-04-20	BAJTP	.							
F.Rel.	E19196	2016-04-20	Rel.	2016-04-20	BAJTP	.							
						Drawing No.		Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	Ex.Doc.
						55.13529.102		301	1	F	1	.	.
Origin 55.13529.102/901/0			Repl.for .			Repl.by .		Ref. .					