



Termostat je narisan v položaju z zasukom osi skrajno levo
Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

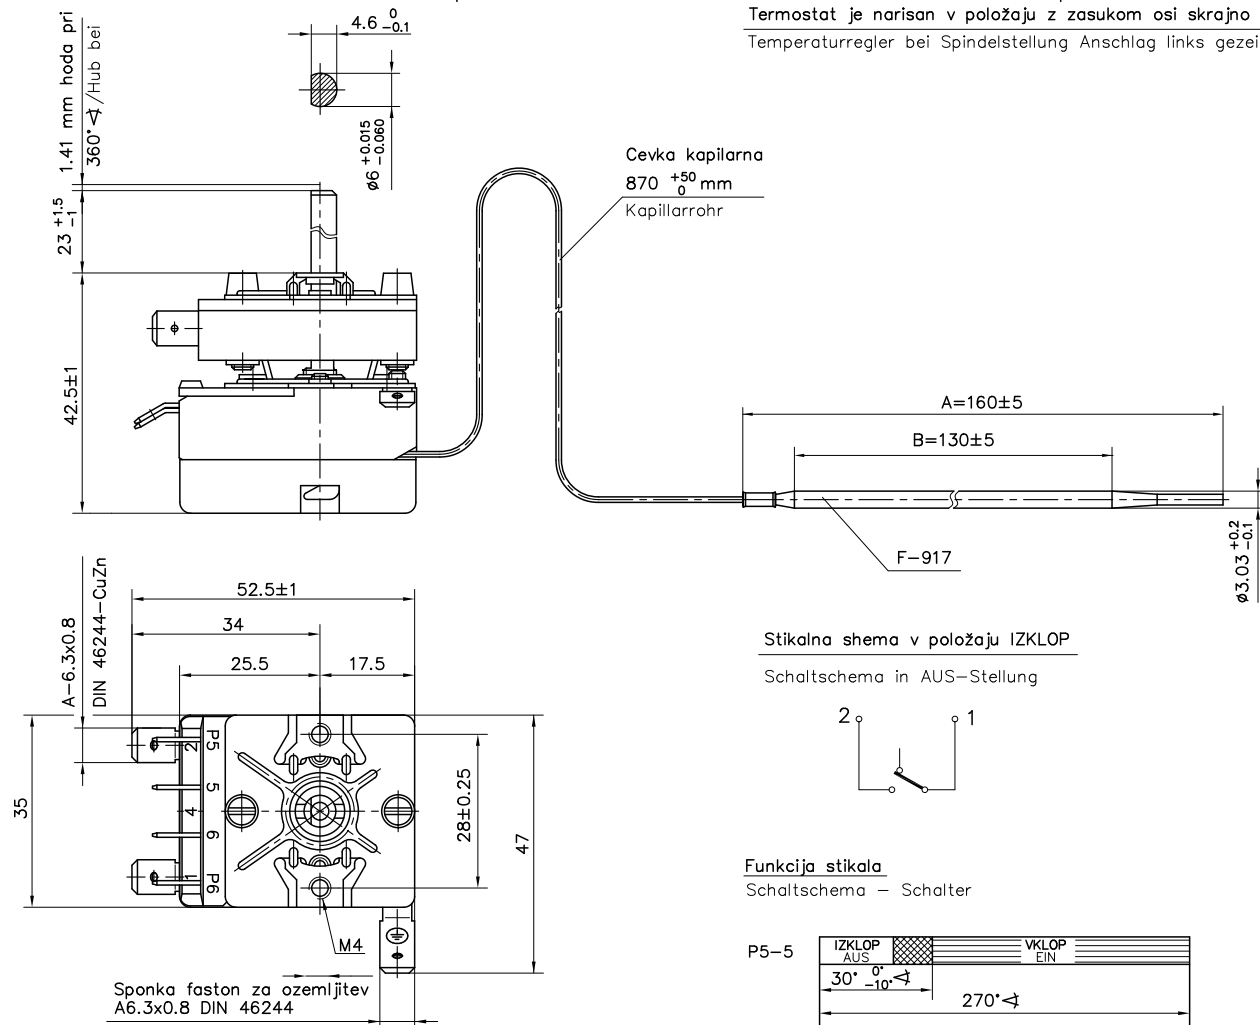


Stikalna shema v položaju IZKLOP

Schaltschema in AUS-Stellung



Funkcija stikala

Schaltschema - Schalter

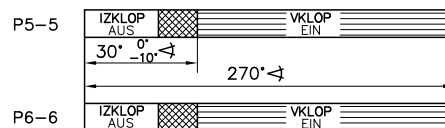

Stikalna zmogljivost: 16A 400V ~ ②

Schaltleistung nach:

Preizkusni razred I = 10000 ciklov

Pruefklasse I = 10000 Zyklen

Max.temperatura ohišja: 120°C

Max.Gehaeusetemperatur:

Tolerance /Toleranz ISO 8015

Temperaturne vrednosti

Temperaturwerte:

Vrtilno območje

Drehbereich



324°C ± 11 K

Začetek delovnega

območja

Arbeitsbeginn

54°C ± 11 K

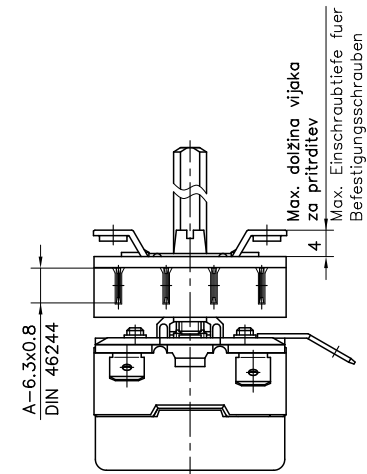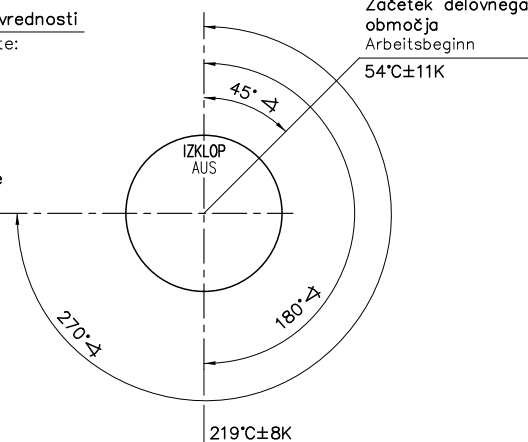

Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti
Temperaturen sind: AUS - Werte
- Stikalna diferenca: 7K ± 3.5 K (v normirani kopeli)
Schalt differen z: (im Werksnormbad)
- Min.temperatura čutila: -10°C
Min. Fuehlertemperatur:
- Max.temperatura čutila: 330°C
Max. Fuehlertemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Stikalna zmogljivost: glej ETS 726.016
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po:
DIN EN 60068-1-(23 ± 2)°C
Normalklima:
- Korekcijski faktor: 0.50 (K/K) pri 270° ∇
Korrekturfaktor bei 270 WG:
(bezogen auf Umgebungstemperatur)

Površ.hrapavost:			Term.obdelava:			Površ.obdelava: ISO 1302				
			Material:			Tol.prost.mer: ISO 2768—v		Merilo: 1:1		
				Datum	2000.05.17		Ime: TERMOSTAT TEMPERATURREGLER			
				Izdel.	Leskovec <i>Leskovec</i>					
				Risal	Z.VERBIČ <i>Verbič</i>					
				Stand.						
				Odob.	P.BAJT	<i>Bajt</i>				
②	E18776	2015.05.26	<i>Oblikov</i>	 ETA CERKNO			Št.načrta: ①		Ident.šifra:	List: 1
①	451.344/11	2011.10.11	<i>Čelik</i>				55.13662.101			
	Prva izdaja	1981.10.20	<i>Verbič</i>				Izv.pod.: 721—052S			
Št.s.	Sprememba	Datum	Ime							