


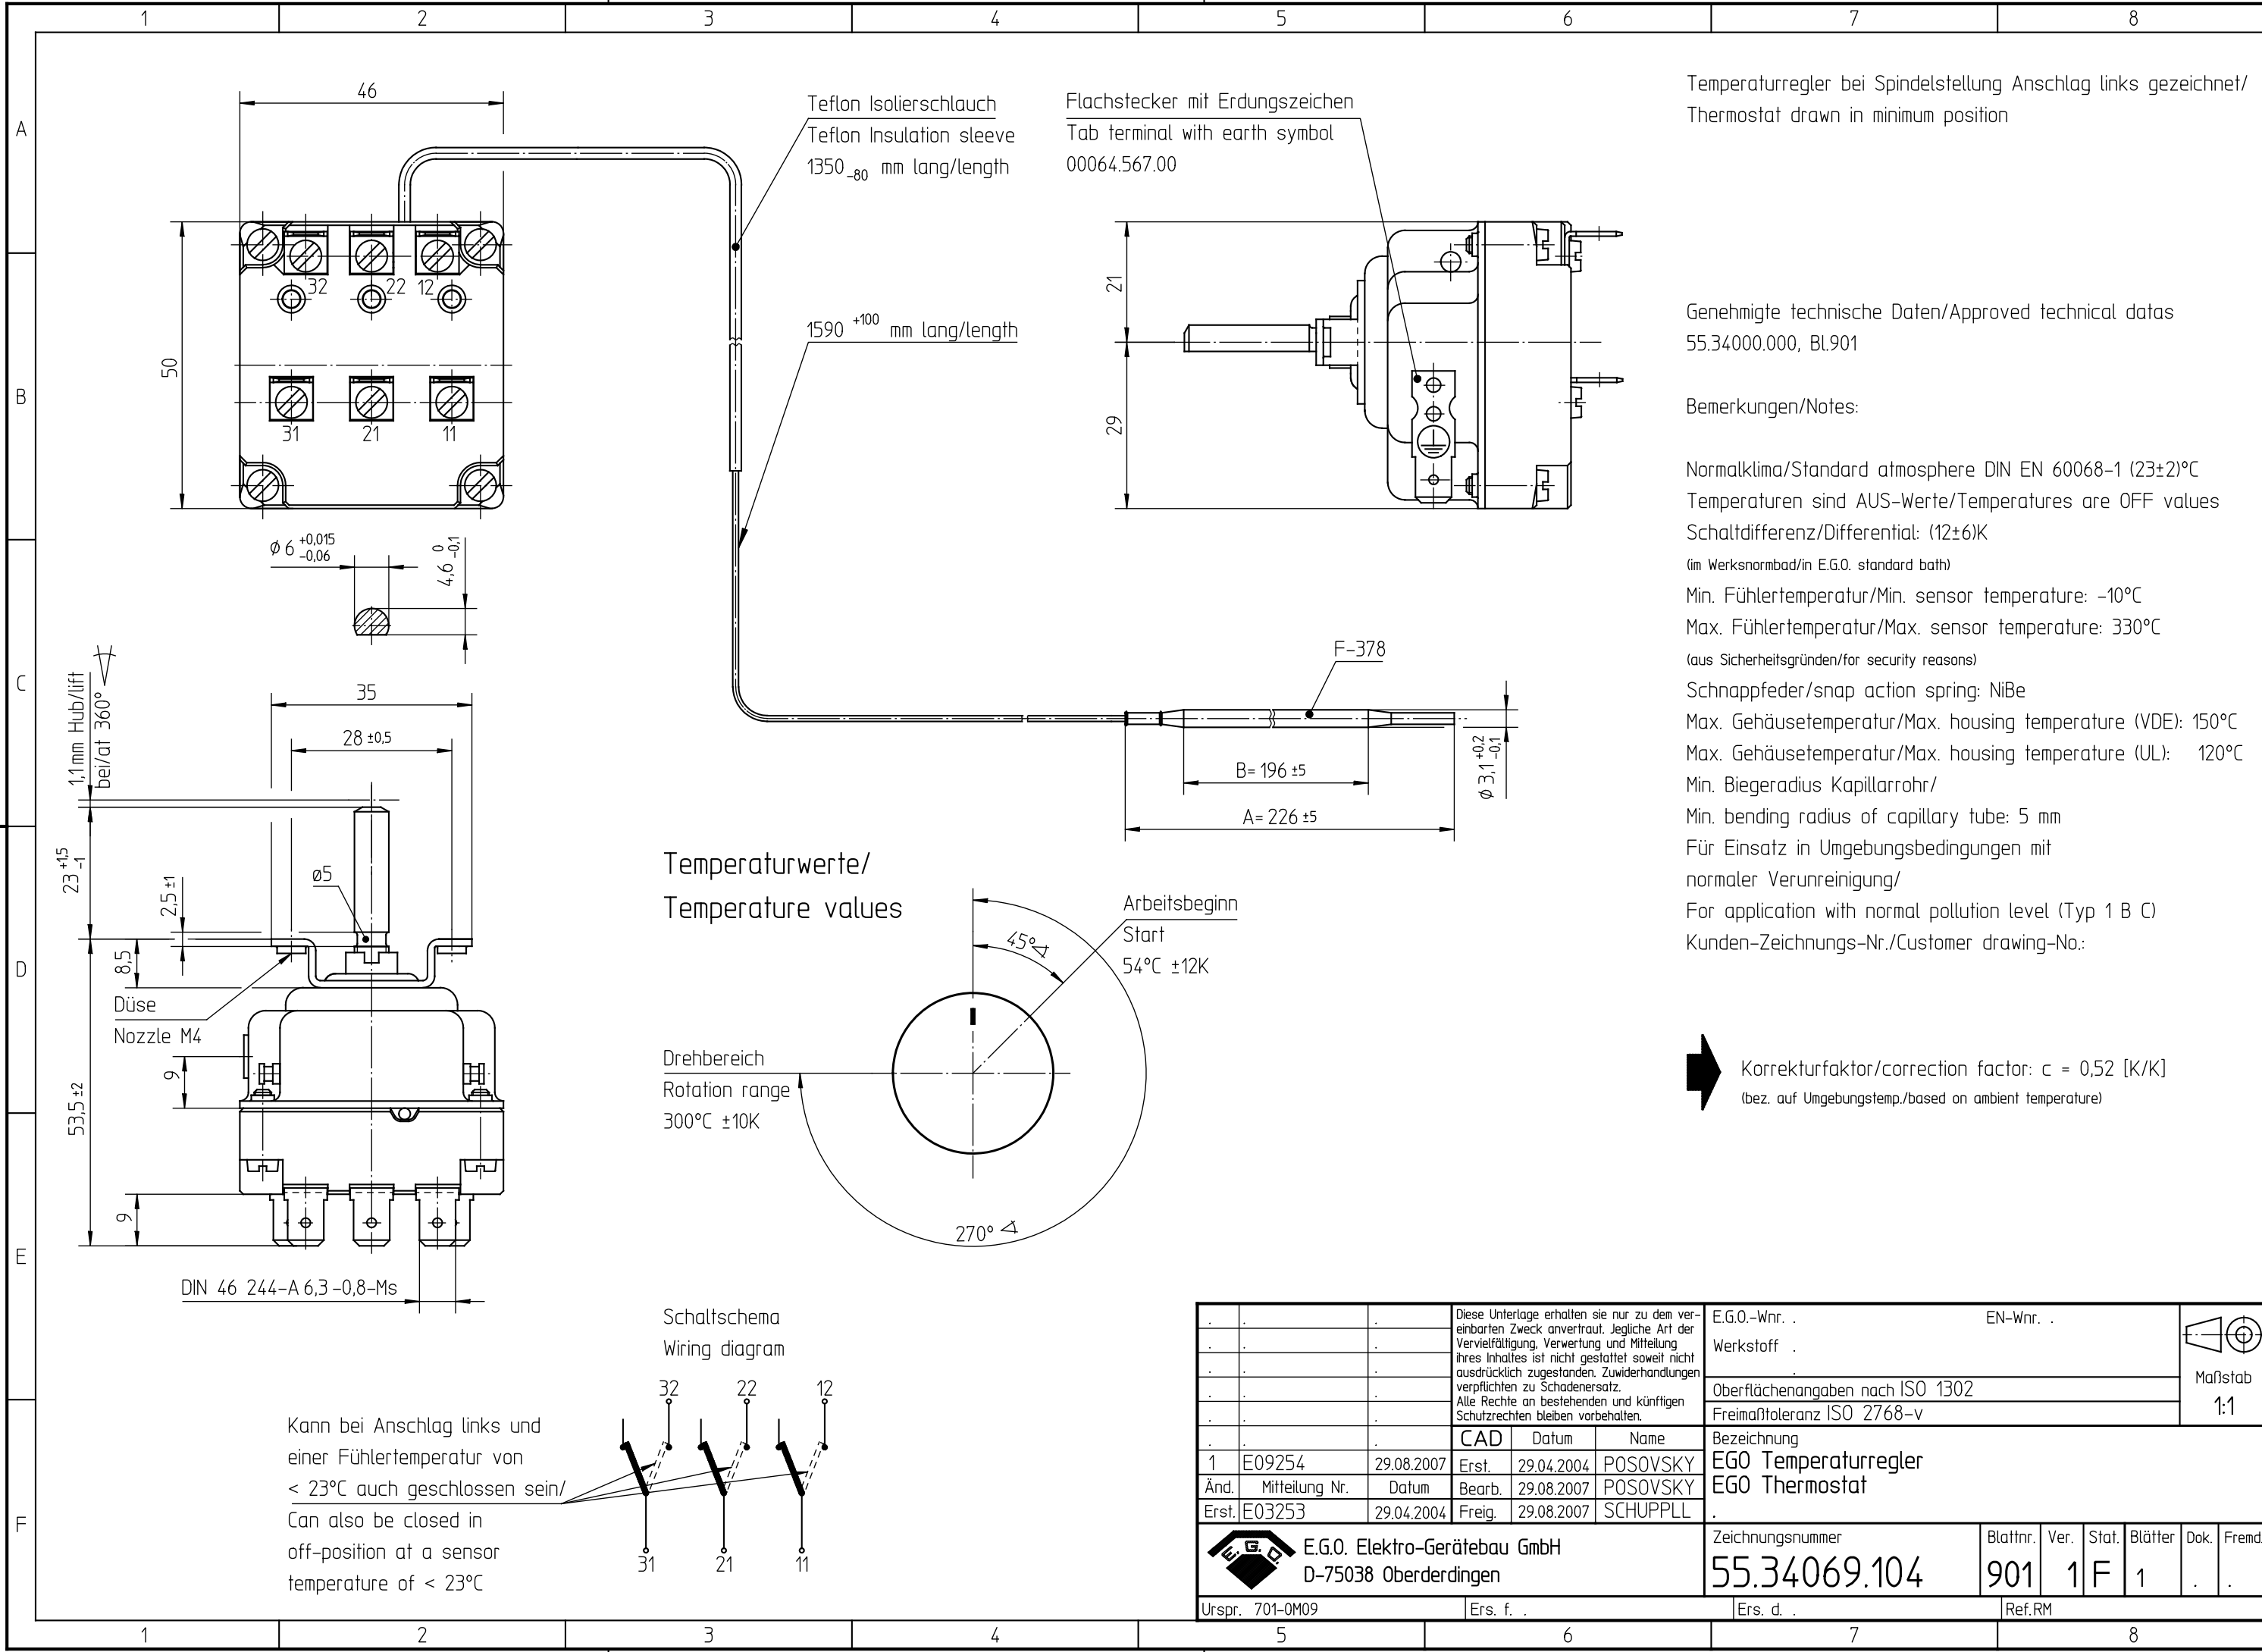


Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.34000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (12±6)K
(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 330°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,52 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

. . .			Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.			E.G.O.-Wnr. .		EN-Wnr. .		 Maßstab 1:1			
. . .						Werkstoff .							
. . .						Oberflächenangaben nach ISO 1302							
. . .						Freimaßtoleranz ISO 2768-v							
. . .			CAD	Datum	Name	Bezeichnung							
1	E09254	29.08.2007	Erst.	29.04.2004	POSOVSKY	EGO Temperaturregler							
Änd.	Mitteilung Nr.	Datum	Bearb.	29.08.2007	POSOVSKY	EGO Thermostat							
Erst.	E03253	29.04.2004	Freig.	29.08.2007	SCHUPPLL	.							
 E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH D-75038 Oberderdingen						Zeichnungsnummer		Blattnr.	Ver.	Stat.	Blätter	Dok.	Fremd.
						55.34069.104		901	1	F	1	.	.
Urspr. 701-0M09			Ers. f. .		Ers. d. .		Ref.RM						