



PRILAGODLJIVOST

OPL <> COIN (standardni model <> samoposlužni)

ELEKTRIČNI <> TOPLA VODA

VENTIL ISPUSTA <> PUMPA

SINGLE <> STACKED (pojedinačni <> stup)

"WET CLEANING" standardno

Pogodno za mnoge sektore: restorani, hoteli, teretane, kampovi, praoalice, jaslice, vrtili i, uslužne djelatnosti i njihova objekata (mopovi)...



KARAKTERISTIKE

Visoki G faktor 450. 2 ulaza vode.

Jednostavna uporaba i potpuno programabilni

mikroprocesor ET2 sa 4,3" ekranom na dodir
Prikaz videozapisa (vrlo korisno kod samoposluže)

8 signala za doziranje kao standard

USB priključak. Besplatan PC software za programiranje, sljedivost, analiza podataka...

Sljedivost kao standard

"WET CLEANING" kao standard: potpuno podesivi nivoi vode i brzine pranja za osjetljivo rublje

Spremna udaljena komunikacija

Sustav sa više mogućnosti plaćanja

Kratki ciklusi pranja (snaga grijanja 6 kw)



EFIKASNOST

Ušteda vode: mogućnost izbora između 3 razine uštede

Optimalno punjenje: nivo vode i deterdženti se prilagođavaju punjenju

Visoki G faktor 450: smanjen ostatak vlažnosti, skraćeno vrijeme sušenja

Postolje za krpe za čišćenje kao opcija

Postolje za povrat vode sa spremnikom kao opcija



ROBUSNOST

Skinplate vanjsko kućište, robusna aluminijska vrata

Vanjski i unutranji bubanj, rebra izrađeni od AISI 304

Nema brtve unutrašnjeg bubnja: jednostavnije čišćenje

Industrijsko kućište ležaja i ležaji (do 15000 radnih sati)
Isti pogon i pretvarač frekvencije kao kod industrijskih modela

Industrijski sustav zaključavanja vrata



OSTALO

Slobodnostojeće: nema sidrenja za pod

Posuda za deterdžente sa 4 spremnika

Uključene u opremu nogice za niveliranje

Modeli sa ventilom ispusta ili pumpom

Njihanje kontrolirano pomoću pretvarača frekvencije


CE i WRAS odobrenje



OPCIJE

- Set sa dva ispusta (samo modeli sa ventilom ispusta)
- Normalno zatvoren ventil ispusta
- 6 dodatnih signala za dozirne pumpe
- Silikonska guma vrata
- Otvaranje vrata na suprotnu stranu
- Tropski model: zaštićena ploča
- AISI 304 stranice (kućište) od nehrđajućeg čelika
- Danube Online set za komunikaciju
- Ventil <> pumpa set za izmjenu
- Postolje za bolju ergonomiju (visina punjenja)
- Postolje za mopove (krpe za čišćenje, filter uključen (samo modeli sa ventilom))
- Postolje za povrat vode
- Žetonjerke: kovanice/žetoni + kutija, centralno plaćanje
- Automatic door unlock device (u slučaju nestanka struje)
- Brodski napon 440V III 60Hz nema N

TEHNIČKI PODACI	J.MJ.	WPR-8 ET2 V		WPR-8 ET2 P		WPR-10 ET2 V		WPR-10 ET2 P	
BUBANJ									
Kapacitet 1:9 / 1:10	Kg	9/8		9/8		11/10		11/10	
Volumen	l	80		80		100		100	
Promjer	mm	532		532		532		532	
Dubina	mm	360		360		425		425	
PODACI OPĆENITO									
Brzina pranja / centrifuge	r.p.m.	50/1.250		50/1.250		45/1.250		40/1.250	
G faktor	-	450		450		450		450	
Maksimalna sila prijenosa	KN	1,47 ±0,53		1,47 ±0,53		1,57 ±0,53		1,57 ±0,53	
Dinamička sila frekvencije	Hz	18,33		18,33		18,33		18,33	
Buka	dB	<70		<70		<70		<70	
Samoposlužna verzija	-	Da		Da		Da		Da	
Dvostruki ispust	-	Opc		Ne		Opc		Ne	
Sustav vaganja	-	Ne		Ne		Ne		Ne	
VRATA									
Visina do sredine vrata / visina do baze vrata	mm	537/280		537/280		537/280		537/280	
Promjer	mm	373		373		373		373	
SNAGA									
Motor	kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
Električno grijanje	kW	6		6		6		6	
Ukupna snaga stroja (električni model)	kW	6,25		6,25		6,25		6,25	
Ukupna snaga stroja (model na vruću vodu)	kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
PRIKLJUČCI		ELEKT.	VOPLA V.	ELEKT.	TOPLA V.	ELEKT.	TOPLA V.	ELEKT.	TOPLA V.
Priključni napon 230V - I+N+T	N° x mm2 / A	3x6 /40A	2x1,5 /16A	3x6 /40A	2x1,5 /16A	3x6 - 40A	2x1,5 /16A	3x6 /40A	2x1,5 /16A
Priključni napon 230V - III+T		4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-
Priključni napon 400V - III+N+T		4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-	4x2,5 /20A	-
			3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A	-	3x2,5 /20A
			4x1,5 /16A	3x1,5 /6A	4x1,5 /16A	3x1,5 /6A	4x1,5 /16A	3x1,5 /6A	4x1,5 /16A
Priključak vode	col	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Ispust	col	2"		1" (pumpa)		2"		1" (pumpa)	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKIRANJA									
Neto / Bruto širina	mm	680 / 710		680 / 710		680 / 710		680 / 710	
Neto / Bruto dubina	mm	698 / 832		698 / 832		742 / 832		742 / 832	
Neto / Bruto visina	mm	1.040 / 1.130		1.040 / 1.130		1.040 / 1.130		1.040 / 1.130	
Neto / Bruto težina	kg	140 / 150		140 / 150		150 / 160		150 / 160	
Volumen	m3	0,67		0,67		0,67		0,67	

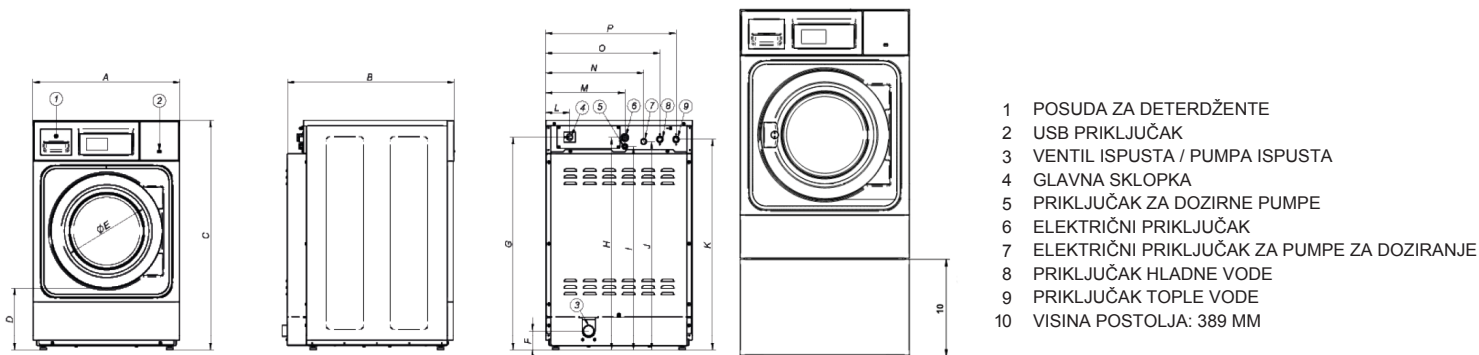

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-