

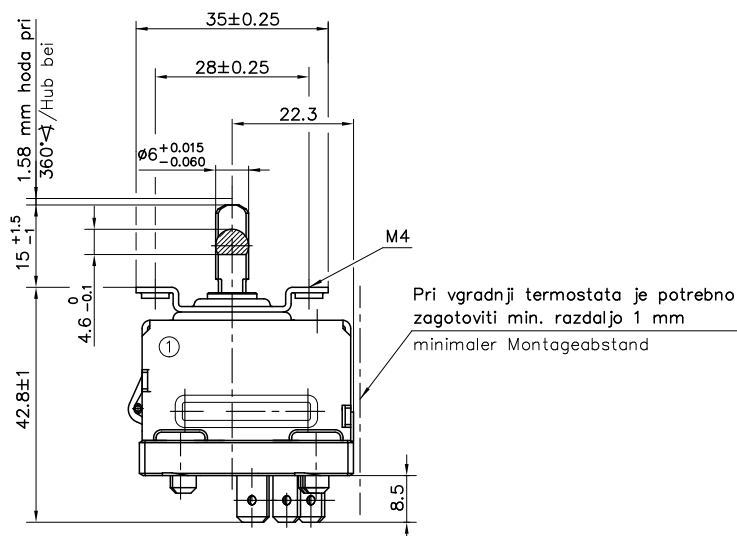


Natične sponke se smejo nataktniti samo v narisanim položaju !  
Steckhülsen dürfen nur in dieser Richtung angesteckt werden

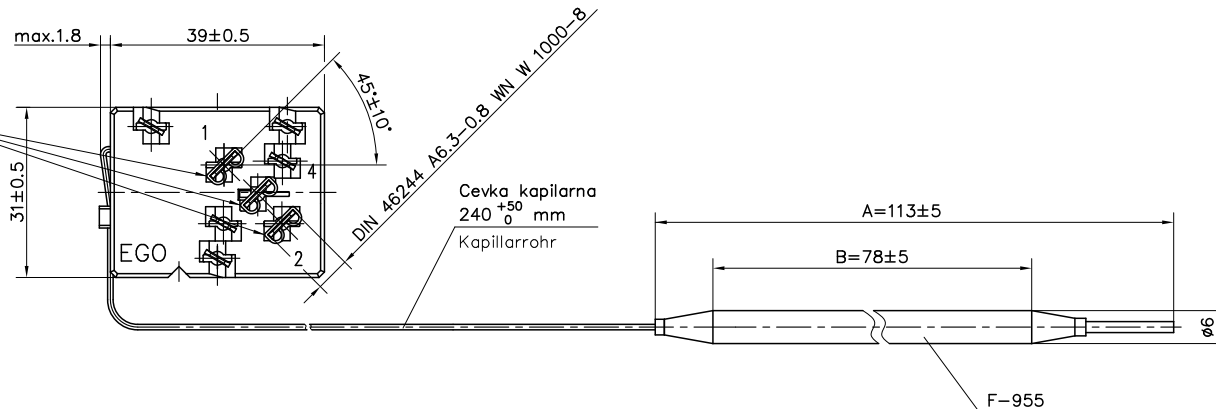


Temperaturne vrednosti  
Temperaturwerte:

Vrtilno območje  
Drehbereich  
120°C±4K

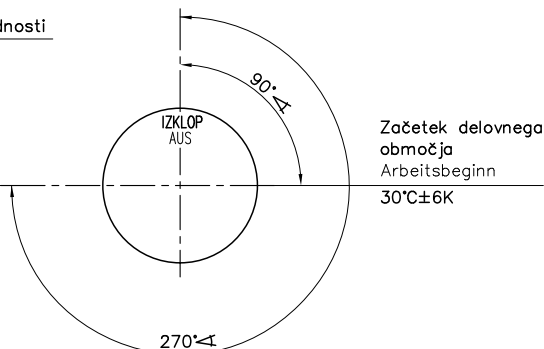


Stikalna shema v položaju IZKLOP 1-2

Schaltschema in Aus Stellung fuer 1-2



Termostat je narisano v položaju z zasukom osi skrajno levo  
Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet

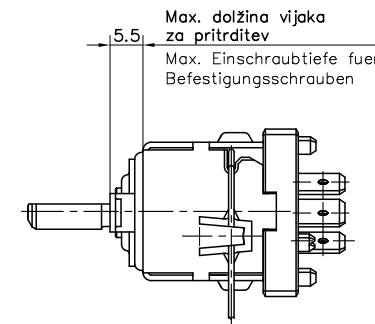

Karakteristike / Bemerkungen

- Podane temperature so: izklopne vrednosti za 1-2  
Temperaturen sind: AUS- Werte fuer 1-2
- Stikalna diferenca: 3K±1.5K (v normirani kopeli)  
Schalt Differenz: (im Werksnormbad)
- Min. temperatura čutila: -10°C  
Min. Fuehlertemperatur:
- Max. temperatura čutila: 150°C  
Max. Fuehlertemperatur:
- Min. krivilni radius kapilare: 5 mm  
Min. Biegeradius Kapillarrohr:
- Max. stikalna zmogljivost: ETS 726.043  
Schaltleistung nach:
- Podatki za normalno klimo po:  
DIN EN 60068-1-(23±2)°C  
Normalklima:
- Korekcijski faktor: 0.11 [K/K] pri 270°  
Korrekturfaktor bei 270 WG  
(bezogen auf Umgebungstemperatur)
- Max. natična sila sponke: 80N  
Aufsteckkraft fuer Steckverbinder:
- Max. snemalna sila s sponke: max. 70N  
Abzugskraft fuer Steckverbinder:
- Min. porast temperature: 1K/min  
Min. Temperaturänderungsgeschwindigkeit:
- Zaskok pri 0°  
Rast bei 0 WG

|                                                                                                   |            |                 |                |                                                                                                            |                          |                                           |          |                |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|--|---------|
| Površ.hrapavost:                                                                                  |            |                 | Term.obdelava: |                                                                                                            |                          | Površ.obdelava:                           |          |                |  |         |
|              |            |                 | Material:      |                                                                                                            |                          | Tol.prost.mer:<br>ISO 2768-v              |          | Merilo:<br>1:1 |  |         |
|                                                                                                   |            |                 |                | Datum                                                                                                      | 2009.03.12               | Ime:<br><br>TERMOSTAT<br>TEMPERATURREGLER |          |                |  |         |
|                                                                                                   |            |                 |                | Izdel.                                                                                                     | Leskovec <i>Leskovec</i> |                                           |          |                |  |         |
|                                                                                                   |            |                 |                | Risal.                                                                                                     | Globokar <i>Globokar</i> |                                           |          |                |  |         |
|                                                                                                   |            |                 |                | Stand.                                                                                                     |                          |                                           |          |                |  |         |
|                                                                                                   |            |                 |                | Odob.                                                                                                      | B.BOGATAJ <i>Bogataj</i> |                                           |          |                |  |         |
|  ①           | 451.081/13 | 2013.06.26      | <i>Četk</i>    |  <b>ETA</b><br>CERKNO |                          | Št.načrta:                                |          | Ident.šifra:   |  | List: 1 |
|  Prva izdaja | 2009.03.12 | <i>Globokar</i> |                |                                                                                                            |                          | 55.17229.010                              |          |                |  | 1       |
| Št.s.                                                                                             | Sprememba  | Datum           | Ime            | Izv.pod.:                                                                                                  |                          |                                           | Namesto: |                |  |         |